



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



EN

# MAX Hi-Flow

## BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La mejor bomba con depósito de su clase, Max Hi-Flow, continúa la tradición de Aspen Pumps de calidad de construcción y alto rendimiento. Con la calificación de dB(A) más baja y la mejor calificación IP (protección IP24 contra salpicaduras) de cualquier bomba con depósito, la Max Hi-Flow es la bomba más silenciosa y segura de su clase.



550 L/h caudal máx.



Altura rec. máx. 5 m (flow rate 55 L/h)

### CARACTERÍSTICAS


- Protección IP24 contra salpicaduras
- Depósito de fácil acceso
- Medidor de nivel por burbuja
- Plug & play (Conectar y usar)

### IDONEIDAD


- Hasta 733 Kw / 2,5m Btu/h
- Unidades de suelo, de conductos, de cassette y vertical.



1.65 kg

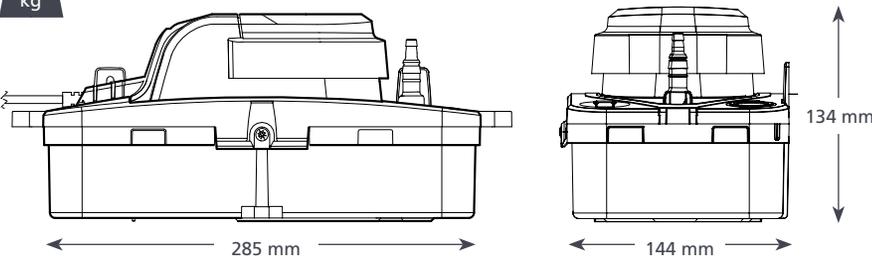

La válvula antirretorno puede ajustarse entre 6 mm y 10 mm (ver la gráfica a continuación)

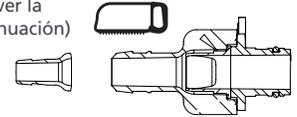



### OPCIONES DE LA BOMBA CON DEPÓSITO

MAX Hi-Flow

FP3349

### MAX HI-FLOW (10MM FLOW) @ 230 VAC 50HZ

Caudal máx.	550L/h @ 0 altura
Altura rec. máx.	5 m
Capacidad del depósito	1.7 L
Nivel sonoro @ 1m	44
Fuente de alimentación	230 VAC, 0.8A, 50Hz
Nominal	No continua
Clase	Dispositivo de Clase I
Max. unit output	733 kW / 2.5 m Btu/h
Max. water temp	40°C / 104°F
Entradas	x4 21-27 mm
Salidas	6 mm & 10 mm
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulado	n/a
Autocebado	n/a

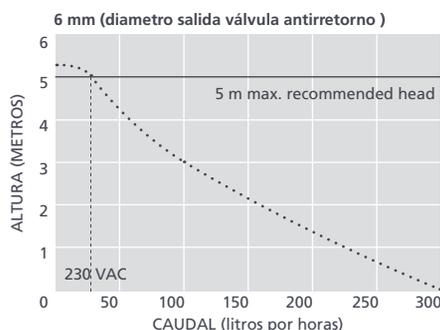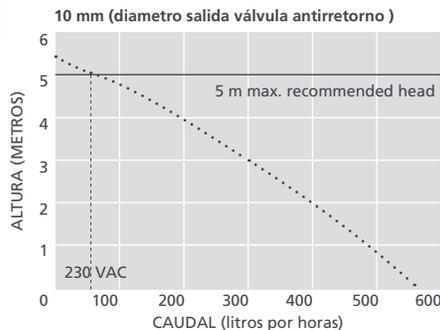

### ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Adaptador de caucho	 FP2013
Conducto rígido 15mm / 3/4"	 B7501
Conducto de drenaje	 FP2038



Para conocer otros accesorios de instalación, eche un vistazo a nuestra gama Aspen Xtra

### CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba con depósito Max Hi-Flow • Cable de alimentación Plug & Play • Kit de fijación incl. con anclajes de fijación en varilla roscada • Manual de instalación



Descargue el manual en [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Vea el vídeo de instalación en [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.



[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)

reliable | silent | simple