

Quemadores Petróleo

Alta Potencia desde 700 hasta 5.220 kW - 3 Etapas


CALEFACCIÓN

Características Funcionales

- Quemadores a petróleo de 3 etapas.
- Alimentación eléctrica trifásica, 380 Volts.
- Ventilador de alta presurización.
- Cabeza de combustión con regulación de alto rendimiento y elevada estabilidad de llama.
- Incluye flanges, sellos, empaquetaduras, tubos flexibles, boquillas, filtro combustible y conector eléctrico.



MODELO		FGP 190/3	FGP 250/3	FGP 350/3	FGP 450/3
Código	-	QE10019030	QE10025030	QE10035030	QE10045030
Potencia Mínima	kcal/h	602.000	799.800	1.393.200	1.591.000
Potencia Máxima	kcal/h	2.055.400	2.494.000	3.491.600	4.489.200
Potencia Mín./Máx.	kW	700/ 2390	930/2900	1620/4060	1850/5220
Caudal Mín./Máx.	kg/h	60/206	80/250	140/350	160/450

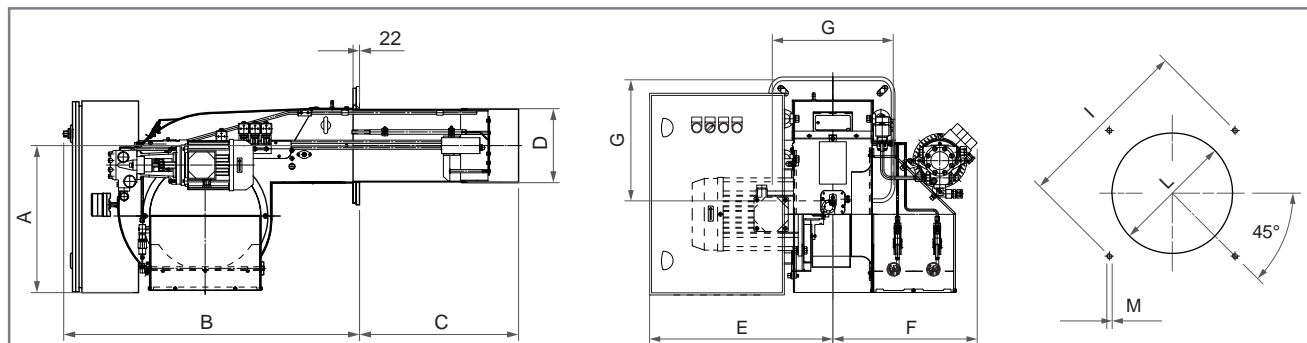

Medidas - Curva de Funcionamiento

MODELO	CODIGO	A	B	C	ØD	E	F	G	I min	I *	I máx.	L min	L *	L máx.	M
FGP 190/3	QE10019030	453	920	495	234	545	429	360	396	424	438	245	280	320	M14
FGP 250/3	QE10025030	453	920	500	271	545	460	360	396	424	438	280	280	320	M14
FGP 350/3	QE10035030	481	1090	535	334	600	517	490	552	552	580	350	350	450	M14
FGP 450/3	QE10045030	481	1090	560	380	600	517	490	552	552	580	390	390	450	M14

