

NEUTRALIZADOR DE CONDENSACIÓN

Caldera Mural

Características Funcionales

- Neutralizadores de condensado que ahorran espacio con sistema antibloqueo de caldera.
- El condensado producido por las calderas de condensación es ácido, por lo que es una buena práctica neutralizarlo (para evitar la contaminación y corrosión de los materiales) y nuestra mezcla de materiales inertes actúa elevando el valor del pH.
- Conexión de codo incluida para permitir otras instalaciones, soportes y tacos para fijar el sistema a la pared.
- Equipado con mirilla para visualizar el estado de la masa filtrante. Posibilidad de montaje en pared tanto en horizontal como en vertical.
- Caudal máximo: 3 l/h. Altura mínima desde la salida de escape de la caldera: 180 mm.
- Reemplace el material del filtro cada 8/12 meses (o cuando se agote la carga). Utilice únicamente la recarga Euroacque MiniNeutro. Para aumentar la efectividad del tratamiento y la duración, combine 2 sistemas en serie.




Incluidos soportes de fijación

Características Técnicas

CÓDIGO	MODELO	TRATAMIENTO DRENAJES DE CONDENSADOS	DIMENSIONES	CONEXIÓN
ACSNEWM01	MINI NEUTRO	De 0 a 35 kW / h	60 x 230 x 130	3/4" con soporte Ø 20

Instalación

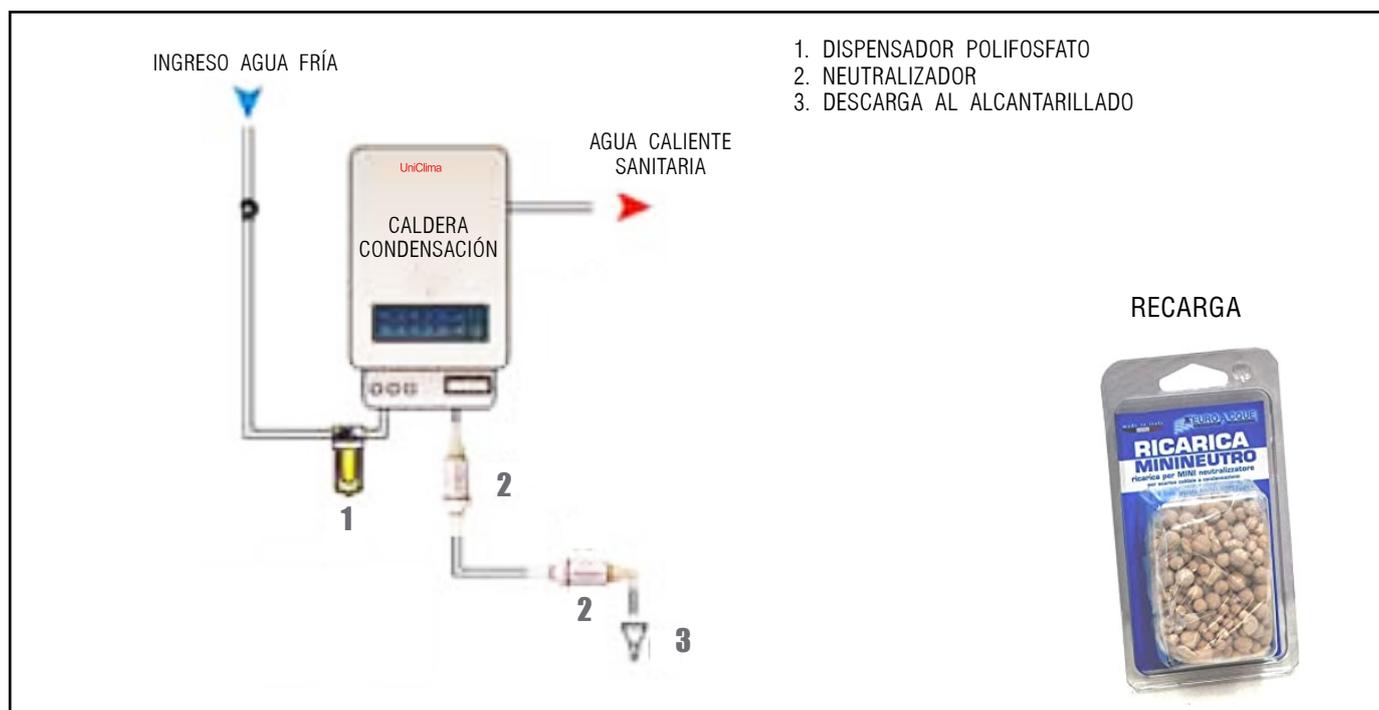

1. DISPENSADOR POLIFOSFATO
2. NEUTRALIZADOR
3. DESCARGA AL ALCANTARILLADO

RECARGA



CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN
ACSNEUTR1K	NEUTRALIZADOR RECARGA MINI NEUTRO	Recarga 1 dosis para minineutro