

BF

ACUMU.UNITANK.SANITARIO.BF1000-1500-2000/10BAR

100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Acumulador para almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS).



Características técnicas

Material	Acero carbono		
Tratamiento externo	Anticorrosivo		
Presión máxima de trabajo	Acumulador	10 bar	
Temperatura máxima de trabajo	OPCIONAL	Intercambiadores	110 °C
Garantía	Acumulador	5 años	

Accesorios INCLUIDOS



Accesorios OPCIONALES



Accesorios OPCIONALES



Leyenda

1-3	Sensor	1/2"
9		
2	Recirculación	1"
4	Elemento Calefacción	1" 1/2
5	Termómetro	1/2"
6	Ánodos de magnesio	1" 1/2
7	Libre	2"
AF	Entrada agua fría	1" 1/4
AC	Salida agua Caliente	1" 1/4

Ø D1 Diámetro sin aislación


Ø D2 Diámetro con aislación

R Altura


H1 Altura sin aislación

H2 Altura con aislación


BF 1000 - 1500 - 2000

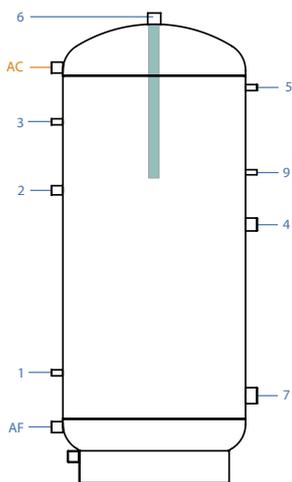

Dimensión

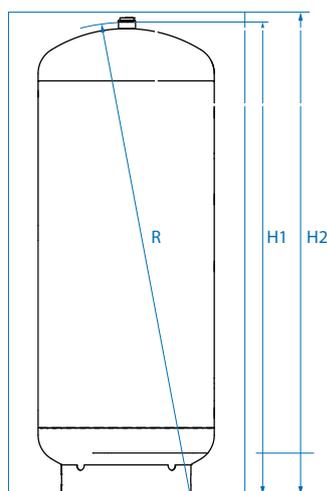

Dimensión



Modelo	1	2	3	4	5	7	9	AF	AC	ØD1	ØD2	R	H1	H2
1000	582	882	1002	882	1732	462	-	244	1819	790	990	2090	2060	2090
1500	650	950	1070	950	2100	530	1490	310	2190	950	1150	2465	2425	2475
2000	665	965	1085	965	2115	545	1505	325	2205	1100	1300	2530	2475	2524

Modelo	Aislamiento	Protección catódica	Tratamiento interno	Máxima temperatura	Eficiencia clase UE 812/2013	Dispersión (W)	Peso (kg)
BF 1000	Polyester 100mm + PVC	Ánodo Electrónico (simple)	Vidrio esmaltado DIN	4753 95 °C	C	142	207
BF 1500	Polyester 100mm + PVC	Ánodo Electrónico (doble)	Vidrio esmaltado DIN	4753 95 °C	C	171	230
BF 2000	Polyester 100mm + PVC	Ánodo Electrónico (doble)	Vidrio esmaltado DIN	4753 95 °C	D	204	285