


VALVULA MEZCLADORA AQUAMIX

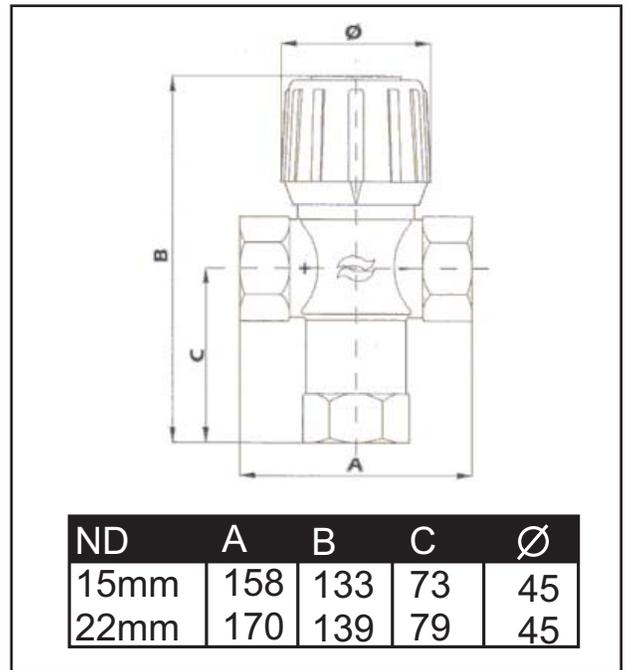

CARACTERISTICAS

Codigo Recal: VV95161246

- Válvula mezcladora termostatica, con 4 posiciones fijas.
- Protección Anti-quemaduras.
- Rango de ajuste de 32°C - 50°C máx.
- Presión de trabajo 2 Bar.
- Conexiones hembra (HI). Sin Vaálvula de control interno.

ESQUEMA DE INSTALACION VALVULA MEZCLADORA

Sistema Circulación A.C.S.

- 1) Ajuste de válvula de la serie STAND.
- 2) Controlar de válvula serie VRBB.
- 3) Válvula Aquamix serie de válvulas 61C - 62C.
- 4) Válvula de seguridad serie MSL.

